

ZKL...H30 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

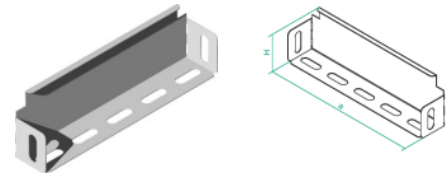

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL50H30	48	138605	100	28	0,02
ZKL100H30	98	138610	100	28	0,04
ZKL150H30	148	138615	100	28	0,05
ZKL200H30	198	138620	50	28	0,06
ZKL300H30	298	138630	50	28	0,09