

ZKL...H42 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

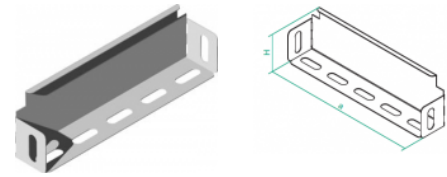

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| ZKL50H42 | 48 | 147101 | 100 | 40 | 0,03 |
| ZKL100H42 | 98 | 147301 | 100 | 40 | 0,05 |
| ZKL150H42 | 148 | 147501 | 100 | 40 | 0,07 |
| ZKL200H42 | 198 | 147601 | 50 | 40 | 0,09 |
| ZKL300H42 | 298 | 148701 | 50 | 40 | 0,14 |
| ZKL400H42 | 398 | 148801 | 30 | 40 | 0,19 |
| ZKL500H42 | 498 | 148001 | 30 | 40 | 0,21 |
| ZKL600H42 | 598 | 148101 | 30 | 40 | 0,25 |

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H50
Zaślepka
korytka



TO Taśma
ochronna



ZKL...H60
Zaślepka
korytka



ZKL...H80
Zaślepka
korytka



ZKL...H100
Zaślepka
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka