

## ZDKN... Klesanie káblového rebríka

### Overview:

#### POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením pri klesaní trasy z káblového rebríka. Vhodné pre rebríky typu DK..., DU..., DS...

#### VÝHODY

- Rýchla a univerzálna montáž k rebríkom DK..., DU...
- Komfortné vyvádzanie káblov z rebríka.
- Montáž bez skrutiek s možnosťou priskrutkovania skrutkou SGK6x12 do pričky alebo bokov rebríka.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, alebo žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09 len pre prvky o max. rozmere 200 mm

**E** - nerezová oceľ, **MC** - oceľ s povlakom Magnelis®

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

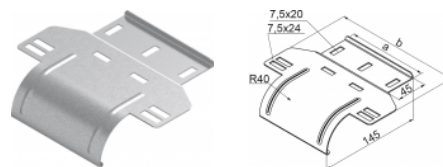

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol         | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ZDKN200</b> | <b>405002</b>    | <b>20</b>          | <b>0,28</b>   | <b>120</b>    | <b>192</b>    |
| <b>ZDKN300</b> | <b>405102</b>    | <b>20</b>          | <b>0,47</b>   | <b>220</b>    | <b>292</b>    |
| <b>ZDKN400</b> | <b>405202</b>    | <b>10</b>          | <b>0,60</b>   | <b>320</b>    | <b>392</b>    |