

CWCR100H50...MC C-uholník zosilnený


Overview:

POUŽITIE

Priame podopretie panelov ako aj montáž držiakov panelov.

VÝHODY

- predĺžená a zosilnená perforácia umožňuje montáž panelov rôznych rozmerov bez nutnosti vŕtania dodatočných otvorov v profile.
- rozšírená perforácia umožňuje použitie rombových matíc na rýchlu montáž
- jedna strana ohnutá pod tupým uhlom smerom von, poskytuje vhodný 25° uhol pre montáž panelov, bez použitia dodatočných montážnych materiálov
- možnosť výroby profilov s uhlom 20°

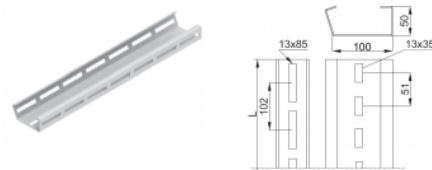

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
CWCR100H50/3,3MC	3264	100	881533	50	9,96	4 ks
CWCR100H50/4,4MC	4386	100	881544	50	13,38	4 ks
CWCR100H50/6,6MC	6630	100	881566	50	20,23	4 ks