

## KFL...H60/3MC Žľab

### Overview:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### VÝHODY


- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné KLIK spojenie
- hlboké pretlačenia v spodnej časti zvyšujú pevnosť žľabu
- hustá perforácia zaisťuje dokonalé vetranie a je navrhnutá tak, aby umožňovala uchytienie na výložníky BAKS v akomkoľvek mieste
- otvory  $\varnothing 11$  v spodnej časti žľabu umožňujú zavesenie na závitovú tyč

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 1000 m možnosť výroby žľabov o dĺžke 6 m.
- Možnosť výroby žľabov o hrúbke plechu 1,0 mm.
- Na montáž použite skrutky SGKFM6x12 alebo SGM6x12F.

#### MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

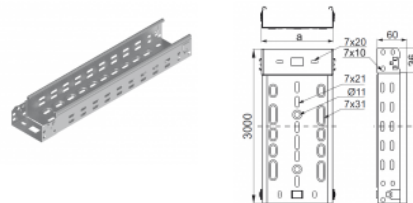

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KFL50H60/3MC	3000	50	1610235	4	0,98
KFL100H60/3MC	3000	100	1612235	4	1,17