

WWS...MC Výložník zosilnený

Overview:

POUŽITIE


Montáž káblových žľabov.

VÝHODY

- vysoké pevnostné parametre
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

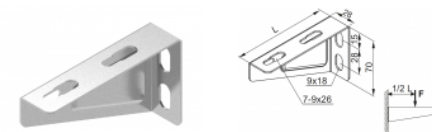

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Cieężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWS100MC	110	7105105	50	0,19	0,90
WWS150MC	160	7105155	50	0,21	1,00