

WSZ...NMC Výložník západkový

Overview:

POUŽITIE


Montáž káblových žľabov do zadných stĺpov (podpier) voľne stojacích konštrukcií.

VÝHODY

- vysoké pevnostné parametre
- rýchla montáž
- vhodný pre C-uholníky CT70H50/...NMC, CWT70H50/...NMC a CWE100H50/...NMC
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

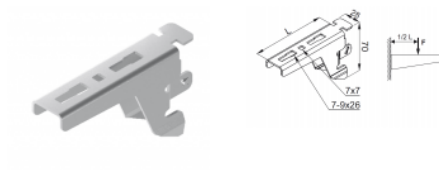

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WSZ100NMC	110	801105	100	0,14	1,30
WSZ150NMC	160	801155	100	0,21	1,20