

PKR... Pokrywa korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

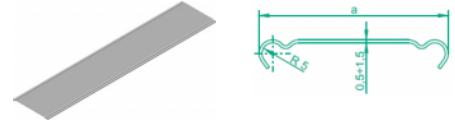

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Sheet thickness: **0,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKR35/2	2000	35	100303	20	0,18
PKR50/2	2000	50	100305	20	0,28
PKR50/3	3000	50	100405	20	0,28
PKR100/2	2000	100	100310	10	0,45
PKR100/3	3000	100	100410	10	0,45
PKR150/2	2000	150	100315	6	0,67
PKR150/3	3000	150	100415	6	0,67
PKR200/2	2000	200	100320	6	0,86
PKR200/3	3000	200	100420	6	0,86
PKR300/2	2000	300	100330	4	1,25
PKR300/3	3000	300	100430	4	1,25

Connected products:

