

PPKM...H50 Podpera krytu

Overview:

Použitie

Vnútrotná ochrana krytov pred vyhnutím pri chôdzi po žľaboch.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

POZOR!

- umožňuje bezpečnú chôdzu po žľaboch pre napájanie strojov
- minimalizuje deformáciu krytu
- mal by sa montovať každých 0,5m

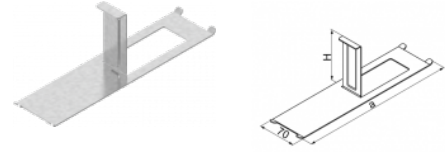

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| PPKM200H50 | 200 | 830520 | 2 | 50 | 0,15 |
| PPKM300H50 | 300 | 830530 | 2 | 50 | 0,23 |
| PPKM400H50 | 400 | 830540 | 2 | 50 | 0,32 |
| PPKM500H50 | 500 | 830550 | 2 | 50 | 0,39 |
| PPKM600H50 | 600 | 830560 | 2 | 50 | 0,48 |