

CP40H35... C-uholník

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žľabov. Ako stojina pre výložníky typu: WS..., WZS..., WSZ..., WW..., WWS/WWSO...

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie:

- pri veľkých objednávkach možnosť výroby aj v dĺžkach 6 m
- na montáž spojky na C-uholník použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16

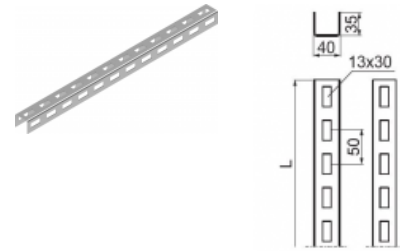

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CP40H35/2	2000	40	665314	8	35	1,94
CP40H35/3	3000	40	665315	8	35	2,90