

PZKJ... Pokrywa korytka z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

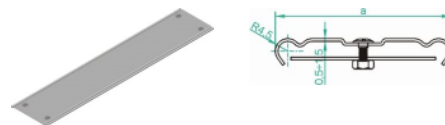
F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKJ50/2	2000	50	101705	20	0,69
PZKJ50/3	3000	50	101805	20	0,69
PZKJ100/2	2000	100	101710	10	1,09
PZKJ100/3	3000	100	101810	10	1,09
PZKJ150/2	2000	150	101715	6	1,49
PZKJ150/3	3000	150	101815	6	1,49
PZKJ200/2	2000	200	101720	6	1,89
PZKJ200/3	3000	200	101820	6	1,89
PZKJ300/2	2000	300	101730	4	2,69
PZKJ300/3	3000	300	101830	4	2,69
PZKJ400/2	2000	400	101340	4	3,49
PZKJ400/3	3000	400	101440	4	3,49
PZKJ500/2	2000	500	101350	2	4,29
PZKJ500/3	3000	500	101450	2	4,29
PZKJ600/2	2000	600	101360	2	5,09
PZKJ600/3	3000	600	101460	2	5,09

Connected products:



