


LP...MR LED parkové svietidlo

Overview:

Základné parametre

Produktová skupina: Parkové MR
 Typ svietidla: Parkové svietidlo
 Integrovaný napájací zdroj: Áno
 Možnosti montáže: Na stožiar
 Regulácia: Nie
 Certifikáty: CE, RoHS
 Záruka: 2 roky
 Materiál: Hliník, PC

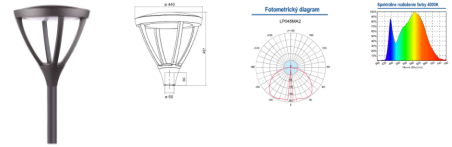

Svetelné parametre

Svetelný tok (+/- 5%): 4000lm
 Svetelná účinnosť: do 88lm/W
 Farebná teplota: 4000K
 Index podania farieb: >80
 Vyžarovací uhol: 90°
 Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): 45W
 Napájacie napätie: 100-277V
 Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
 Účinník: >0,9
 Energetická trieda: A+

Prevádzkové parametre

Životnosť: 30 000h
 Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >25 000
 LLMF: >0,7
 Krytie svietidla IP: 65
 Trieda mechanickej odolnosti IK: 10K
 Čas vznietenia: <0,5s
 Pracovná teplota: od -30° do 50°C
 Skladovacia teplota: od -40° do 70°C
 Vnútorňný priemer príruby: Φ 60mm

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Versions:

| Symbol | Ciežar 1 szt. | Krytie | Rozmery [mm] | Príkon P [W] | Farba svetla CCT[K] | Svetelný tok [lm] |
|-------------|---------------|--------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| LED LP030MR | 6,50 | IP65 | Φ 440x475 | 30 | 4000 | 2665 |
| LED LP045MR | 6,50 | IP65 | Φ 440x475 | 45 | 4000 | 4000 |
| LED LP060MR | 6,50 | IP65 | Φ 440x475 | 60 | 4000 | 5300 |