

## PKL... Pokrywa korytka

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

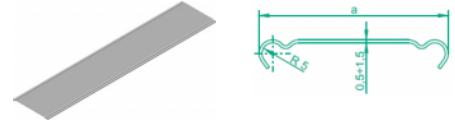
**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

o długości 2 m.

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**


**kwasoodpornej.**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKL35/2	2000	35	100503	20	0,29
PKL50/2	2000	50	100505	20	0,42
PKL50/3	3000	50	100605	20	0,42
PKL100/2	2000	100	100510	10	0,72
PKL100/3	3000	100	100610	10	0,72
PKL150/2	2000	150	100515	6	1,02
PKL150/3	3000	150	100615	6	1,02
PKL200/2	2000	200	100520	6	1,32
PKL200/3	3000	200	100620	6	1,32
PKL300/2	2000	300	100530	4	1,92
PKL300/3	3000	300	100630	4	1,92
PKL400/2	2000	400	100340	4	2,52
PKL400/3	3000	400	100440	4	2,52
PKL500/2	2000	500	100350	2	3,12
PKL500/3	3000	500	100450	2	3,12
PKL600/2	2000	600	100360	2	3,72
PKL600/3	3000	600	100460	2	3,72

### Connected products:

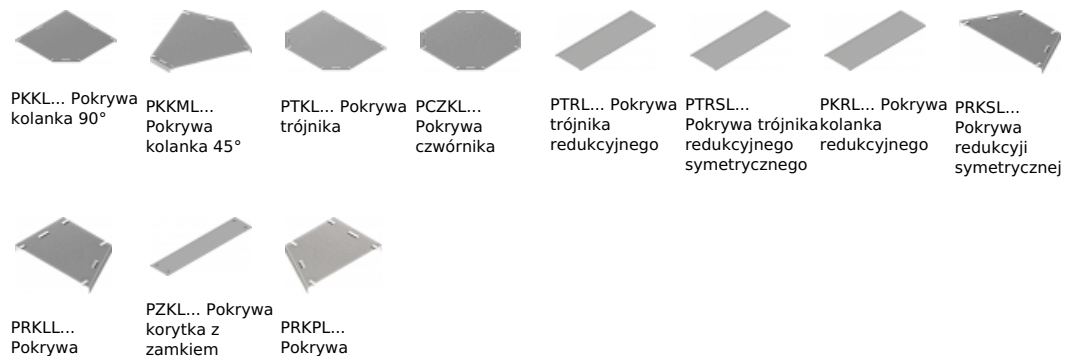

redukci lewej

redukci prawej