

BRZP...H80 Redukcia žľabu ukončovacia

Overview:

Použitie

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

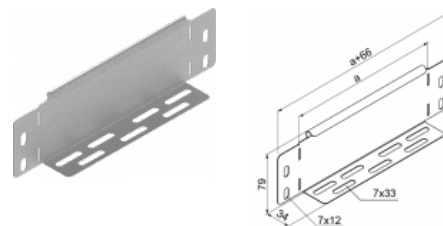

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých širok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
BRZP400H80	397	139735	20	79	0,52
BRZP500H80	497	139736	20	79	0,78
BRZP600H80	597	139737	20	79	0,94