


## LUMFZJ...H60 Oblúk žľabu vonkajší 45° KLIK

### Overview:

**Použitie:**  
Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK. Bezskrutková montáž.

**Materiál:**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

**Na objednávku:**  
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

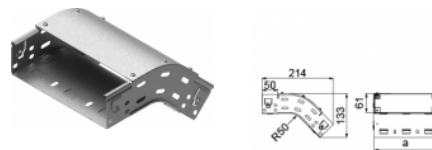

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LUMFZJ50H60  | 50               | 136468           | 1                  | 0,41          |
| LUMFZJ100H60 | 100              | 136469           | 1                  | 0,55          |
| LUMFZJ150H60 | 150              | 136470           | 1                  | 0,69          |
| LUMFZJ200H60 | 200              | 136471           | 1                  | 0,83          |
| LUMFZJ300H60 | 300              | 136472           | 1                  | 1,12          |
| LUMFZJ400H60 | 400              | 136473           | 1                  | 1,41          |
| LUMFZJ500H60 | 500              | 136474           | 1                  | 1,70          |
| LUMFZJ600H60 | 600              | 136475           | 1                  | 1,98          |