

## PTRJ... Pokrywa trójkąta redukcyjnego

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

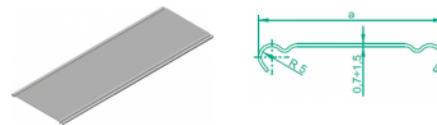

#### UWAGA!

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

#### UWAGA!

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZAP1.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

| Symbol  | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|---------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PTRJ50  | 50               | 103605           | 20                 | 0,09          |
| PTRJ100 | 100              | 103610           | 20                 | 0,19          |
| PTRJ150 | 150              | 103615           | 20                 | 0,34          |
| PTRJ200 | 200              | 103620           | 20                 | 0,52          |
| PTRJ300 | 300              | 103630           | 10                 | 1,08          |
| PTRJ400 | 400              | 103640           | 10                 | 1,76          |
| PTRJ500 | 500              | 103650           | 10                 | 2,66          |
| PTRJ600 | 600              | 103660           | 10                 | 3,59          |

### Connected products:

