

TDFP...H60 T-kus KLIK

Overview:

Použitie:


Vetvenie káblovej trasy KLIK.

Materiál:

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sčrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použiteľ systém KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

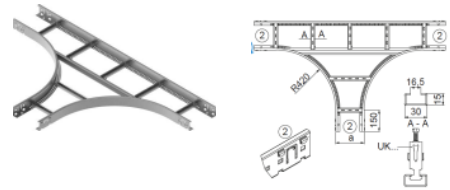

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
TDFP100H60	466168	2	4,56	100
TDFP200H60	466169	2	5,29	200
TDFP300H60	466170	2	6,02	300
TDFP400H60	466171	2	6,75	400
TDFP500H60	466172	2	7,48	500
TDFP600H60	466173	2	8,22	600