

## RDFPP...H60 Redukcia pravá KLIK

### Overview:

**Použitie:**


Zmena šířky káblovej trasy KLIK.

**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sŕameňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

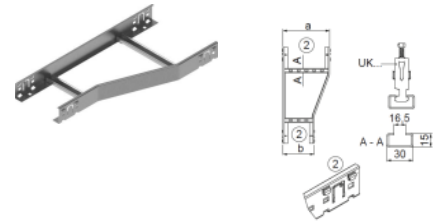

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
<b>RDFPP200/100H60</b>	<b>466180</b>	<b>2</b>	<b>1,56</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>RDFPP300/200H60</b>	<b>466181</b>	<b>2</b>	<b>1,73</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RDFPP400/300H60</b>	<b>466182</b>	<b>2</b>	<b>1,91</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RDFPP500/400H60</b>	<b>466183</b>	<b>2</b>	<b>2,09</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RDFPP600/500H60</b>	<b>466184</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>600</b>	<b>500</b>