

RDFSP...H60 Redukcia symetrická KLIK

Overview:

Použitie:


Zmena šírky káblovej trasy KLIK.

Materiál

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sstrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

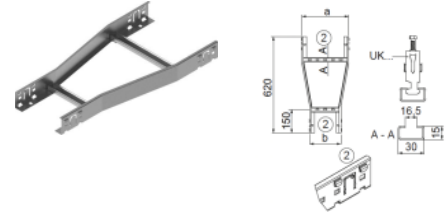

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
RDFSP200/100H60	466190	2	1,56	200	100
RDFSP300/200H60	466191	2	1,73	300	200
RDFSP400/300H60	466192	2	1,91	400	300
RDFSP500/400H60	466193	2	2,09	500	400
RDFSP600/500H60	466194	2	2,25	600	500