

## LPDFZP...H60 Oblúk vertikálny vonkajší KLIK

### Overview:

**Použitie:**


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

**Materiál:**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sstrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použiteľ systém KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

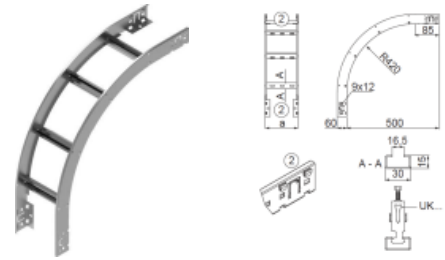

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
LPDFZP100H60	466208	2	1,90	100
LPDFZP200H60	466209	2	2,26	200
LPDFZP300H60	466210	2	2,66	300
LPDFZP400H60	466211	2	3,02	400
LPDFZP500H60	466212	2	3,42	500
LPDFZP600H60	466213	2	3,82	600