

PKD... Pokrywa korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

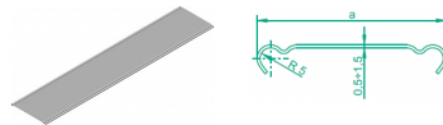
F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKD50/3	3000	50	101005	10	0,80
PKD100/3	3000	100	101010	6	1,30
PKD150/3	3000	150	101015	6	1,80
PKD200/3	3000	200	101020	4	2,30
PKD300/3	3000	300	101030	4	3,30
PKD400/3	3000	400	100840	4	4,30
PKD500/3	3000	500	100850	2	5,30
PKD600/3	3000	600	100860	2	6,30

Connected products:

