

PTRSJ... Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

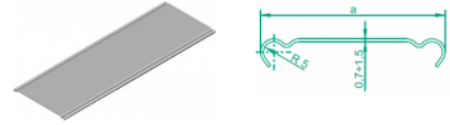

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZAP1.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTRSJ50	50	103905	20	0,22
PTRSJ100	100	103910	20	0,36
PTRSJ150	150	103915	20	0,50
PTRSJ200	200	103920	20	0,64
PTRSJ300	300	103930	10	0,92
PTRSJ400	400	103940	10	1,20
PTRSJ500	500	103950	10	1,48
PTRSJ600	600	103960	10	1,76

Connected products:

