

PTRSL... Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego**Overview:****Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

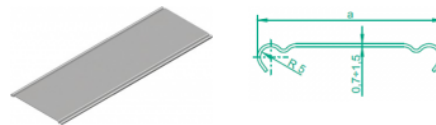
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor**UWAGA!****Na zamówienie możliwość wykonania****pokryw kształtek z zamkami****UWAGA!****Do montażu pokryw bez zamków****z kształtkami nieperforowanymi****należy stosować zapinki typu ZAP1.****W przypadku kształtek z perforacją****należy stosować zapinki ZPNH...**Sheet thickness: **0,7 mm****Versions:**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTRSL50	50	103805	20	0,13
PTRSL100	100	103810	20	0,23
PTRSL150	150	103815	20	0,33
PTRSL200	200	103820	20	0,39
PTRSL300	300	103830	10	0,62
PTRSL400	400	103840	10	0,82
PTRSL500	500	103850	10	1,01
PTRSL600	600	103860	10	1,21

Connected products: