

PRKLP... Pokrywa redukcji lewej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

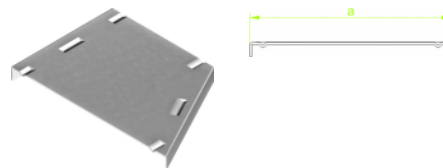

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKLP100/50	100	104910	10	0,14	50
PRKLP150/100	150	104915	10	0,20	100
PRKLP200/100	200	105420	10	0,24	100
PRKLP200/150	200	105520	10	0,26	150
PRKLP300/200	300	105430	10	0,34	200
PRKLP400/300	400	104940	10	0,49	300
PRKLP500/400	500	104950	10	0,60	400
PRKLP600/500	600	104960	10	0,71	500

Connected products:

