

PRKLL... Pokrywa redukcji lewej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

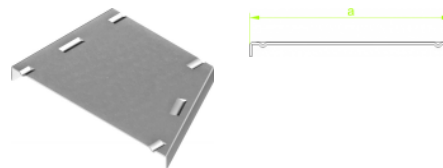
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKLL100/50	100	104710	10	0,07	50
PRKLL150/100	150	104715	10	0,10	100
PRKLL200/100	200	105020	10	0,11	100
PRKLL200/150	200	105120	10	0,13	150
PRKLL300/200	300	105030	10	0,17	200
PRKLL400/300	400	104740	10	0,22	300
PRKLL500/400	500	104750	10	0,28	400
PRKLL600/500	600	104760	10	0,33	500

Connected products:



PKKL... Pokrywa
kolanka 90°



PKL... Pokrywa
korytka



PKKML...
Pokrywa
kolanka 45°



PTKL... Pokrywa
trójkąta



PCZKL...
Pokrywa
czwórnika



PTRL... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSL...
Pokrywa trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PKRL... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PRKSL...
Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PZKL... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PRKPL...
Pokrywa
redukcji prawej