

## PRKPJ... Pokrywa redukcji prawej

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

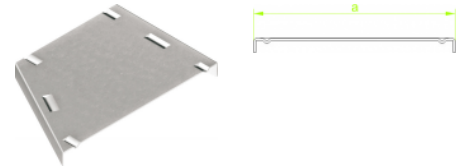
Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZPD.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>PRKPJ100/50</b>	<b>100</b>	<b>105110</b>	<b>10</b>	<b>0,10</b>	<b>50</b>
<b>PRKPJ150/100</b>	<b>150</b>	<b>105115</b>	<b>10</b>	<b>0,13</b>	<b>100</b>
<b>PRKPJ200/100</b>	<b>200</b>	<b>105820</b>	<b>10</b>	<b>0,15</b>	<b>100</b>
<b>PRKPJ200/150</b>	<b>200</b>	<b>105920</b>	<b>10</b>	<b>0,17</b>	<b>150</b>
<b>PRKPJ300/200</b>	<b>300</b>	<b>105830</b>	<b>10</b>	<b>0,23</b>	<b>200</b>
<b>PRKPJ400/300</b>	<b>400</b>	<b>105140</b>	<b>10</b>	<b>0,32</b>	<b>300</b>
<b>PRKPJ500/400</b>	<b>500</b>	<b>105150</b>	<b>10</b>	<b>0,40</b>	<b>400</b>
<b>PRKPJ600/500</b>	<b>600</b>	<b>105160</b>	<b>10</b>	<b>0,47</b>	<b>500</b>

### Connected products:

