

PRKSJ... Pokrywa redukcji symetrycznej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

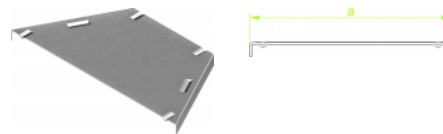
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSJ100/50	100	104510	10	0,10	50
PRKSJ150/100	150	104515	10	0,13	100
PRKSJ200/100	200	104620	10	0,15	100
PRKSJ200/150	200	104720	10	0,17	150
PRKSJ300/200	300	104630	10	0,23	200
PRKSJ400/300	400	104540	10	0,32	300
PRKSJ500/400	500	104550	10	0,40	400
PRKSJ600/500	600	104560	10	0,47	500

Connected products:

