

PRKPL... Pokrywa redukcji prawej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

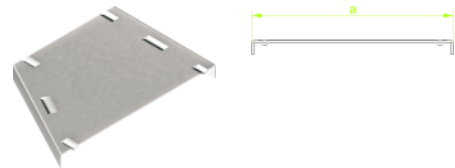
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKPL100/50	100	105010	10	0,07	50
PRKPL150/100	150	105015	10	0,10	100
PRKPL200/100	200	105620	10	0,11	100
PRKPL200/150	200	105720	10	0,13	150
PRKPL300/200	300	105630	10	0,17	200
PRKPL400/300	400	105040	10	0,22	300
PRKPL500/400	500	105050	10	0,28	400
PRKPL600/500	600	105060	10	0,33	500

Connected products:



PKKL... Pokrywa kolanka 90°



PKL... Pokrywa korytka



PKKML... Pokrywa kolanka 45°



PTKL... Pokrywa trójkąta



PCZKL... Pokrywa czwórnika



PTRL... Pokrywa trójkąta redukcyjnego



PTRSL... Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego



PKRL... Pokrywa kolanka redukcyjnego



PRKSL... Pokrywa redukcji symetrycznej



PRKLL... Pokrywa redukcji lewej



PZKL... Pokrywa korytka z zamkiem