

LZWC...H50 łuk wewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

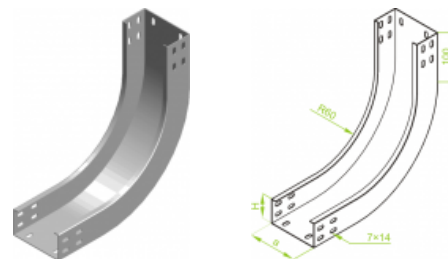

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWC50H50	50	351905	10	1,40
LZWC100H50	100	351910	10	1,60
LZWC200H50	200	351920	6	2,26
LZWC300H50	300	351930	4	2,94
LZWC400H50	400	351940	2	3,61
LZWC500H50	500	351950	1	4,29
LZWC600H50	600	351960	1	4,96

Connected products:

