

LZWMC...H50 łuk wewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

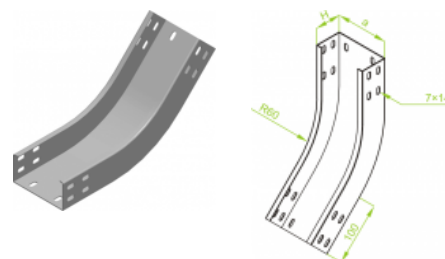

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWMC50H50	50	352105	20	0,98
LZWMC100H50	100	352110	20	1,12
LZWMC200H50	200	352120	10	1,58
LZWMC300H50	300	352130	4	2,05
LZWMC400H50	400	352140	2	2,52
LZWMC500H50	500	352150	2	3,00
LZWMC600H50	600	352160	2	3,47

Connected products:

