

LZWMC...H100 łuk wewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

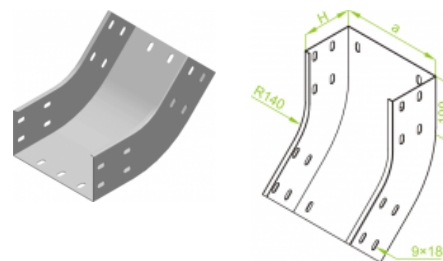

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWMC100H100	100	312110	6	1,58
LZWMC200H100	200	312120	6	2,10
LZWMC300H100	300	312130	4	2,52
LZWMC400H100	400	312140	4	2,99
LZWMC500H100	500	312150	2	3,47
LZWMC600H100	600	312160	2	3,93

Connected products:



KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCC...H100
łącznik C



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójkąt korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZC...H100 łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H100 łuk zewnętrzny 45°



LZWC...H100 łuk wewnętrzny 90°



TRZC...H100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H100
Redukcja
symetryczna