


KKZP...H200 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej.

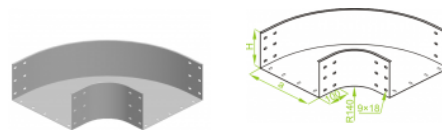

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZP200H200	200	370620	4	3,99
KKZP300H200	300	370630	4	5,38
KKZP400H200	400	370640	2	7,37
KKZP500H200	500	370650	2	9,13
KKZP600H200	600	370660	2	11,10

Connected products:



KZP...H200
Korytko



KZLP...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZMP...H200
Kolanko 45°



TKZP...H200
Trójkąt korytka



CZKZP...H200
Czwórnik
korytka



LZP...H200 Łuk
zewnętrzny 90°



Łuk LZMP...H200
zewnętrzny 45°



LZWP...H200
Łuk wewnętrzny
90°



LZWMP...H200
Łuk wewnętrzny
45°



TRZP...H200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZP...H200
Redukcja
symetryczna