


KKZC...H200 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej.

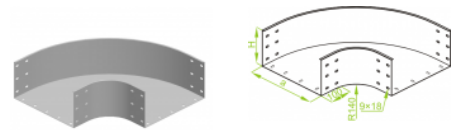

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| KKZC200H200 | 200 | 370720 | 4 | 4,52 |
| KKZC300H200 | 300 | 370730 | 4 | 7,17 |
| KKZC400H200 | 400 | 370740 | 2 | 9,82 |
| KKZC500H200 | 500 | 370750 | 2 | 12,17 |
| KKZC600H200 | 600 | 370760 | 2 | 14,80 |

Connected products:

