

KKZMP...H200 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGK F M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: 1,5 mm

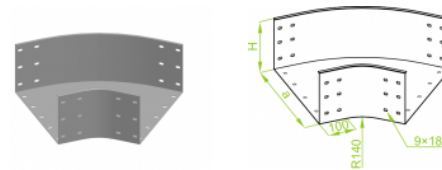

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMP200H200	200	370820	4	2,79
KKZMP300H200	300	370830	4	3,76
KKZMP400H200	400	370840	2	5,15
KKZMP500H200	500	370850	2	6,39
KKZMP600H200	600	370860	2	7,70

Connected products:



KZP...H200
Korytko



KZLP...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZP...H200
Kolanko 90°



TKZP...H200
Trójnik korytka



CZKZP...H200
Czwórnik
korytka



LZZP...H200 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMP...H200 łuk
zewnątrzny
45°



LZWMP...H200
łuk wewnątrzny
90°



LZWMP...H200
łuk wewnątrzny
45°



TRZP...H200
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZP...H200
Redukcja
symetryczna