

KKZMC...H200 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M8×14** lub **SGF M8×14**

Sheet thickness: **2,0 mm**

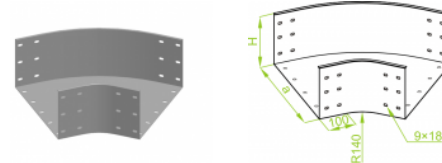

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMC200H200	200	370920	4	3,16
KKZMC300H200	300	370930	4	5,01
KKZMC400H200	400	370940	2	6,87
KKZMC500H200	500	370950	2	8,51
KKZMC600H200	600	370960	2	10,36

Connected products:



KZC...H200
Korytko



KZLC...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH200
łącznik
płytkowy



LCC...H200
łącznik C



LZGCH200
łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H200
Kolanko 90°



TKZC...H200
Trójnik korytka



CZKZC...H200
Czwórnik
korytka



LZZC...H200 łuk zewnętrznym
90°



LZZMC...H200 łuk zewnętrznym
45°



LZWC...H200 łuk wewnętrznym
90°



LZWMC...H200 łuk wewnętrznym
45°



TRZC...H200 Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H200 Redukcja
symetryczna