

CZKZC...H200 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

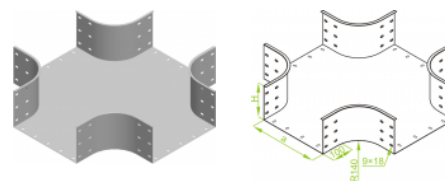

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKZC200H200	200	371320	2	8,95
CZKZC300H200	300	371330	2	9,78
CZKZC400H200	400	371340	1	11,03
CZKZC500H200	500	371350	1	12,36
CZKZC600H200	600	371360	1	13,79

Connected products:



KZC...H200
Korytko



KZLC...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH200
łącznik
płytkowy



LCC...H200
łącznik C



LZGCH200
łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H200
Kolanko 90°



KKZMC...H200
Kolanko 45°



TKZC...H200
Trójnik korytka



LZZC...H200 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMC...H200 łuk
zewnątrzny 45°



LZWC...H200 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMC...H200 łuk
wewnętrzny 45°



TRZC...H200 Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H200 Redukcja
symetryczna