

RKZC...H200 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGK F M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

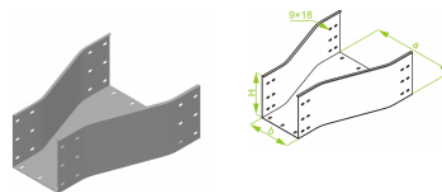

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKZC300/200H200	300	372530	2	4,41	200
RKZC400/300H200	400	372540	2	5,05	300
RKZC500/400H200	500	372550	2	5,69	400
RKZC600/500H200	600	372560	2	6,33	500

Connected products:



KZC...H200
Korytko



KZLC...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH200
Łącznik
płytkowy



LCC...H200
Łącznik C



LZGCH200
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H200
Kolanko 90°



KKZMC...H200
Kolanko 45°



TKZC...H200
Trójkąt korytka



CZKZC...H200
Czwórnik
korytka



LZZC...H200 Łuk zewnętrzny 90°
Łuk zewnętrzny 45°



LZWC...H200
Łuk wewnętrzny 90°



LZWMC...H200
Łuk wewnętrzny 45°



TRZC...H200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny