

LKJH30 łącznik kątowy do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

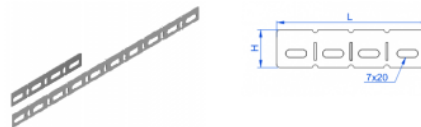

Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LKJH30	140	132200	100	27	0,02
LKJH30/1	1000	132300	100	27	0,15

Connected products:

KGJ...H30 Korytko	KBJ...H30 Korytko	KBR...H30 Korytko	KGR...H30 Korytko	KGL...H30 Korytko	KBL...H30 Korytko	OPZNJ...H30 Obejście poziome	OPZBJ...H30 Obejście poziome
OPNNJ...H30 Obejście pionowe	OPNBj...H30 Obejście pionowe	LUNJ...H30 Łuk 90°	LUBJ...H30 Łuk 90°	LUPNJ...H30 Łuk 90°	LUMNJ...H30 Łuk 45°	LUMBJ...H30 Łuk 45°	LUMPJ...H30 Łuk 45°
TRSj...H30 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBj...H30 Trójkąt redukcyjny symetryczny						