

LDC...H45N łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

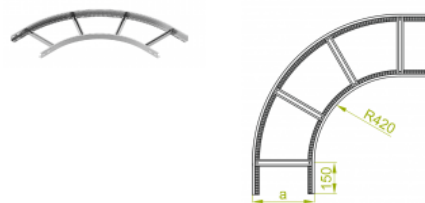

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDC100H45N	100	446910	2	3,39
LDC200H45N	200	446920	2	4,11
LDC300H45N	300	446930	2	4,83
LDC400H45N	400	446940	2	5,55
LDC500H45N	500	446950	2	6,27
LDC600H45N	600	446960	2	7,00