

LPDZC...H45N łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

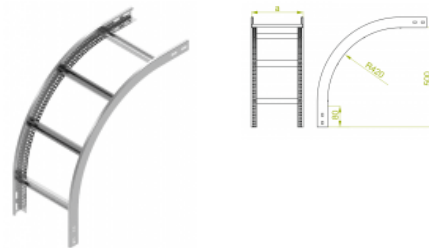

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZC100H45N	100	449110	1	1,94
LPDZC200H45N	200	449120	1	2,30
LPDZC300H45N	300	449130	1	2,70
LPDZC400H45N	400	449140	1	3,06
LPDZC500H45N	500	449150	1	3,46
LPDZC600H45N	600	449160	1	3,86