

## DKC...H60N Drabinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

#### Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.


- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
DKC100H60/3N	3000	100	465710	4	3,22	4200
DKC100H60/6N	6000	100	465810	2	3,22	4200
DKC200H60/3N	3000	200	465720	4	3,57	8400
DKC200H60/6N	6000	200	465820	2	3,57	8400
DKC300H60/3N	3000	300	465730	2	3,96	12600
DKC300H60/6N	6000	300	465830	2	3,96	12600
DKC400H60/3N	3000	400	465740	2	4,50	16800
DKC400H60/6N	6000	400	465840	2	4,50	16800
DKC500H60/3N	3000	500	465750	2	4,68	21000
DKC500H60/6N	6000	500	465850	2	4,68	21000
DKC600H60/3N	3000	600	465760	2	5,05	25200
DKC600H60/6N	6000	600	465860	2	5,05	25200

### Connected products:

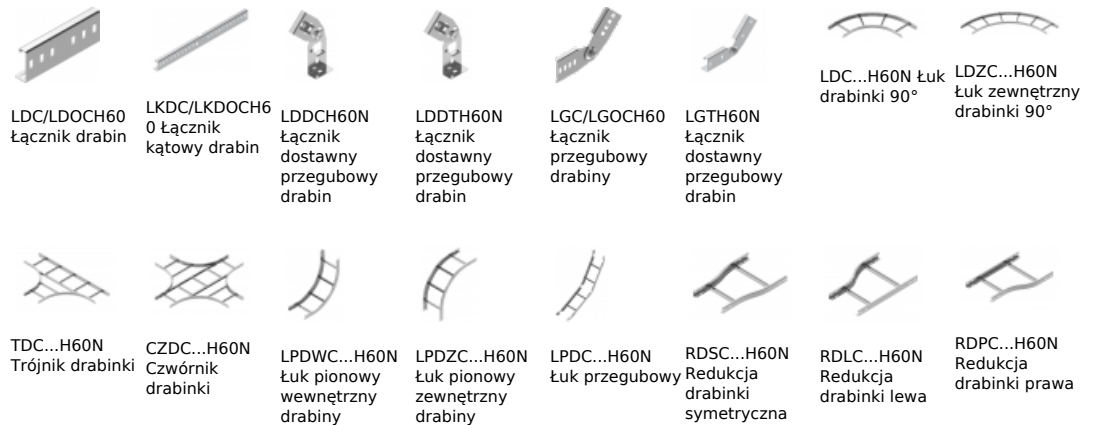

UKZ1/UKZO1...  
Uchwyty káblu  
zaczepowy