

CZDC...H60N Czwórnik drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

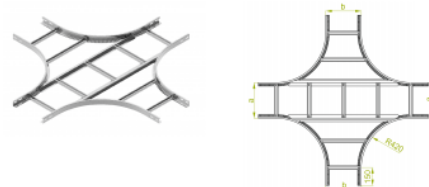

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZDC100H60N	100	467510	2	8,25
CZDC200H60N	200	467520	2	9,20
CZDC300H60N	300	467530	2	9,93
CZDC400H60N	400	467540	2	11,48
CZDC500H60N	500	467550	2	12,62
CZDC600H60N	600	467560	2	13,77