

LPDC...H60N Łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

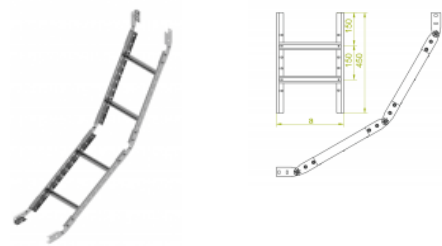

Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 16 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H60N	100	467710	2	5,70
LPDC200H60N	200	467720	2	6,20
LPDC300H60N	300	467730	2	6,74
LPDC400H60N	400	467740	2	7,50
LPDC500H60N	500	467750	2	7,75
LPDC600H60N	600	467760	2	8,27