

## RDSP...H60N Redukcja drabinki symetryczna

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

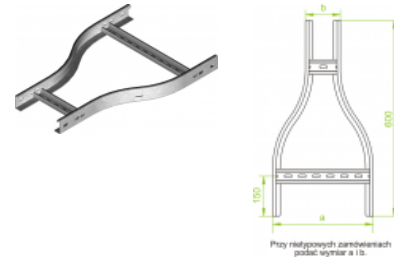

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>RDSP200/100H60</b>	<b>200</b>	<b>467820</b>	<b>2</b>	<b>1,56</b>	<b>100</b>
<b>RDSP300/200H60</b>	<b>300</b>	<b>467830</b>	<b>2</b>	<b>1,73</b>	<b>200</b>
<b>RDSP400/300H60</b>	<b>400</b>	<b>467840</b>	<b>2</b>	<b>1,91</b>	<b>300</b>
<b>RDSP500/400H60</b>	<b>500</b>	<b>467850</b>	<b>2</b>	<b>2,09</b>	<b>400</b>
<b>RDSP600/500H60</b>	<b>600</b>	<b>467860</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>500</b>