

## TDC...H80N Trójkąt drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

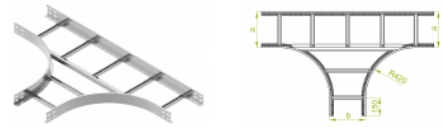

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDC100H80N</b>	<b>100</b>	<b>496710</b>	<b>2</b>	<b>7,09</b>
<b>TDC200H80N</b>	<b>200</b>	<b>496720</b>	<b>2</b>	<b>8,09</b>
<b>TDC300H80N</b>	<b>300</b>	<b>496730</b>	<b>2</b>	<b>9,10</b>
<b>TDC400H80N</b>	<b>400</b>	<b>496740</b>	<b>2</b>	<b>10,12</b>
<b>TDC500H80N</b>	<b>500</b>	<b>496750</b>	<b>2</b>	<b>11,12</b>
<b>TDC600H80N</b>	<b>600</b>	<b>496760</b>	<b>2</b>	<b>12,13</b>