

LPDC...H80N Łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

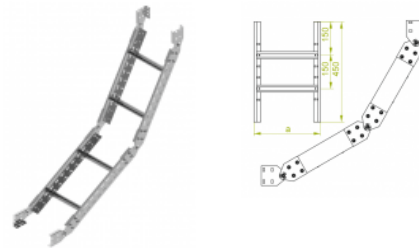

Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 32 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H80N	100	497110	2	7,02
LPDC200H80N	200	497120	2	7,53
LPDC300H80N	300	497130	2	8,05
LPDC400H80N	400	497140	2	8,82
LPDC500H80N	500	497150	2	9,07
LPDC600H80N	600	497160	2	9,60