

LPDWC...H80N Łuk pionowy wewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

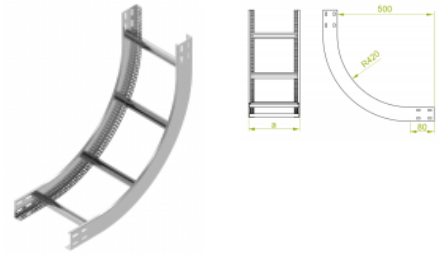

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWC100H80N	100	489310	1	3,10
LPDWC200H80N	200	489320	1	3,46
LPDWC300H80N	300	489330	1	3,86
LPDWC400H80N	400	489340	1	4,22
LPDWC500H80N	500	489350	1	4,62
LPDWC600H80N	600	489360	1	5,02