

## RDSC...H100N Redukcja drabinki symetryczna

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

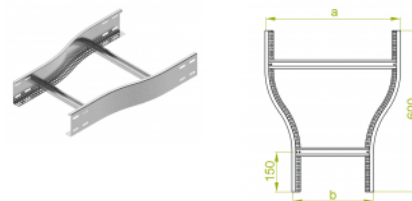

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>RDSC200/100H100</b> N	<b>200</b>	<b>492820</b>	<b>2</b>	<b>2,81</b>	<b>100</b>
<b>RDSC300/200H100</b> N	<b>300</b>	<b>492830</b>	<b>2</b>	<b>3,04</b>	<b>200</b>
<b>RDSC400/300H100</b> N	<b>400</b>	<b>492840</b>	<b>2</b>	<b>3,28</b>	<b>300</b>
<b>RDSC500/400H100</b> N	<b>500</b>	<b>492850</b>	<b>2</b>	<b>3,52</b>	<b>400</b>
<b>RDSC600/500H100</b> N	<b>600</b>	<b>492860</b>	<b>2</b>	<b>3,73</b>	<b>500</b>