

RDLP...H100N Redukcja drabinki lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

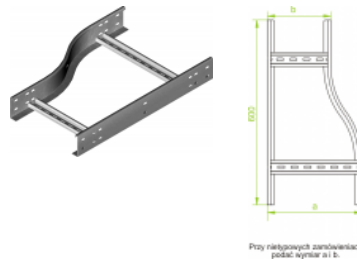

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK M8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDLP400/300H100N	400	493040	2	2,46	300
RDLP500/400H100N	500	493050	2	2,64	400
RDLP600/500H100N	600	493060	2	2,70	500