

RDLC...H100N Redukcja drabinki lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

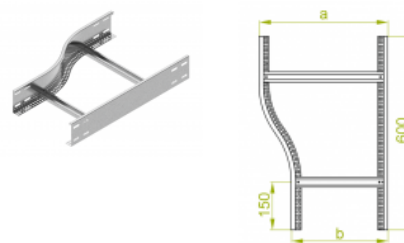

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK M8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDLC200/100H100N	200	493220	2	2,81	100
RDLC300/200H100N	300	493230	2	3,04	200
RDLC400/300H100N	400	493240	2	3,28	300
RDLC500/400H100N	500	493250	2	3,52	400
RDLC600/500H100N	600	493260	2	3,73	500